


Portalámparas para lámparas de descarga

25.701.1001

G12

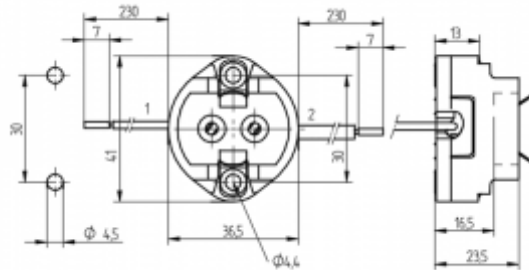


Emb.	Peso	Referencia
144	43 g	25.701.1001.00

Conexión: con hilos instalados

Hilos: 1. Cu, niquelado, 1,0 mm², con manguitos remachados, aislamiento: PTFE (max 180°C), de descarga, de halógenos metálicos mm
2. Cu, estañado, 1,0 mm², con manguitos remachados, aislamiento silicona: (max 180°C)
Cuerpo: Cerámica (BRB encendido),
Contactos: Cu hilos: 230 mm

- Categoría de sobretensión III
- Para la fijación por la parte posterior con remache roscado M3 sobre demanda.
- Conveniente para la instalación en luminarias con clase de protección II según EN 60598-1 2008

T250	4 A 250 V	 6 kV/pulse
------	--------------	---