


Portalámparas para lámparas de descarga

25.808.4004

RX7s

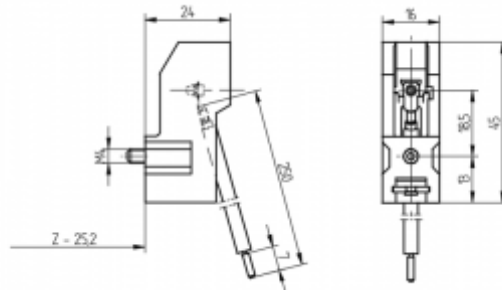

*Z=Distancia contacto lámpara

| Emb. | Peso | Referencia |
|------|------|----------------|
| 200 | 28 g | 25.808.4004.00 |


Hilos: Cu, cincado 1,0 mm², con manguitos remachados, aislamiento: silicona (max. 180° C), ø 4,2 mm (hilo de encendido), Longitud del hilo: 250 mm

Para lámparas halógenas de vapor metálico

Fijación por tornillo

Cuerpo: Cerámica

Contactos: Cu con cabeza de plata soldada

| | | |
|-------|---------------|---|
| T 300 | 6 A 1000 V |  5 kV/pulse |
|-------|---------------|---|