


Portalámparas para lámparas de descarga

25.822.1001

G8.5

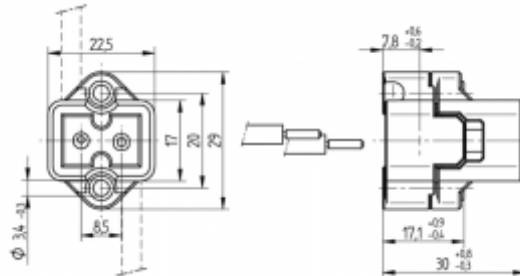

Emb.	Peso	Referencia
216	26 g	25.822.1001.00

Conexión: Conexión automática

Fijación por tornillo

Cuerpo: Cerámica

- Diámetro máx. autorizado del aislante de cable 4,2 mm
- Una vez insertados los cables no se pueden extraer
- Para fijación por la parte posterior con tornillos M3, sobre demanda.

T 300			1 A 750 V	 5 kV/pulse
		∅ 1,2 - 1,8		