


Portalámparas para fluorescencia y portacebadores - Ambiente seco

26.307.1023

G13 Portalámparas de fijación automática

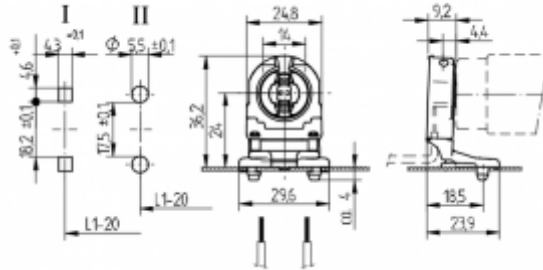

L1-20: Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	500	6 g	26.307.1023.50

Aprobado: adicional cULus (660W / 600V)

Cableado: por la base del portalámparas

Altura del centro de la lámpara: 24 mm

Pivotes de fijación para abertura \varnothing 5,5 y 4,3 x 4,6 mm

Cuerpo: PC

Placa: PBT

- Pivotes de fijación para clase de protección IP 40
- Cada par de portalámparas permite una tolerancia de juego de 3 mm en la longitud del tubo.

T 130	Tm110	U out 500 V							
							18 AWG 0,5 - 1,0 mm ²	0,5 - 1,1	