


Portalámparas para fluorescencia y portacebadores - Ambiente seco

26.307.6023

G13 Portalámparas de fijación automática

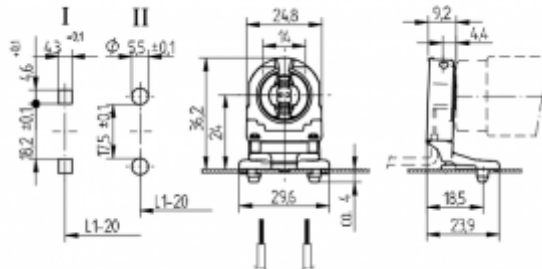

L1-20: Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	4000	8 g	26.307.6023.51

Aprobado: sólo cULus

Cableado: por la base del portalámparas

Altura del centro de la lámpara: 24 mm

Pivotes de fijación para abertura \varnothing 5,5 y 4,3 x 4,6 mm

Cuerpo: PC

Placa: PBT

- Pivotes de fijación para clase de protección IP 40
- Cada par de portalámparas permite una tolerancia de juego de 3 mm en la longitud del tubo.
- Instantstart: versión para USA y Canada con puente de cortocircuito integrado

120°C 115°C								660 W 600 V
----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------