

DMX control unit for use in stand alone mode
Centralina di controllo DMX utilizzabile in modalità stand alone

Made in Europe




Voltage
Tensione
 DC 9 V

Regulation
Regolazione:
 DMX 512

DMX channes
Canali DMX:
 60 - 512

Norme di riferimento
Reference Norms:
 EN 61347-1
 EN 61347-2-11

Article Articolo	Code Codice	USB	DMX channels Canali DMX		Ports Porte	Memory capacity Capacità di memoria		
			Live mode	Stand alone		Channels - Canali		
					IN/OUT DMX	20	60	125
EASY DMX⁽¹⁾	180421	1,1	128	60	4 + 2	125 steps	45 steps	-
PRO DMX⁽²⁾	180422A	2,0	512	512	8	4919 steps	1893 steps	226 steps

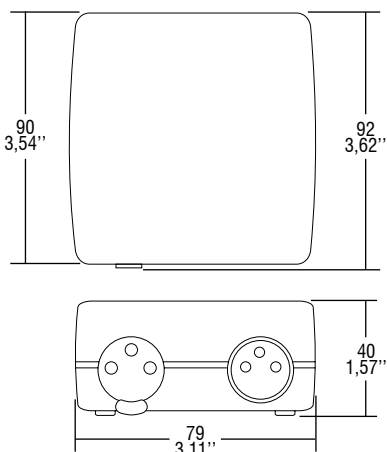

Weight - Peso gr. 93⁽¹⁾ / 3,28 oz.
 Pcs - Pezzi 1

Weight - Peso gr. 105⁽²⁾ / 3,70 oz.
 Pcs - Pezzi 1

- DMX interface for programming and management of light shows.
- Easy programming with a computer equipped with Windows XP/Vista (32 bit EASY, 32/64 bit PRO).
- Computer connection by means of USB.
- The product can function in the stand alone mode after programming.
- Memory in stand alone mode:
 - EASY DMX version 3 K;
 - PRO DMX version 96 K.
- The programmed scenes can be selected using the external push buttons (EASY DMX version).
- PRO DMX version equipped with clock, three push buttons for the selection and speed of the shows and illuminated display for recognition of the selected show.
- Wiring of the power system by means of XLR connector.
- Connection cables not supplied.
- For use in stand alone mode, the control unit must be driven by a 9 Vdc with USB exit (not supplied).
- Software for management of the shows is included with the product.
- Use is recommended with VST DMX driver.

For the setting please see the instructions contained in the product case.

For further information please see our web site www.tci.it or contact our technical department.

- Interfaccia DMX per la programmazione e la gestione di scenari luminosi.
 - Facile programmazione attraverso l'utilizzo di un computer provvisto Windows XP/Vista (32 bit EASY, 32/64 bit PRO).
 - Collegamento al computer mediante porta USB.
 - Il prodotto è in grado di funzionare in modalità stand alone dopo la programmazione.
 - Memoria in modalità stand alone:
 - versione EASY DMX 3 K;
 - versione PRO DMX 96 K.
 - Selezione delle scene programmate mediante pulsanti esterni (versione EASY DMX).
 - Versione PRO DMX fornita di orologio, tre pulsanti per la selezione e velocità delle scene e di display per il riconoscimento della scenografia selezionata.
 - Cablaggio della rete mediante connettore XLR.
 - Cavi per il collegamento non forniti.
 - Per la modalità di utilizzo stand alone è necessario alimentare la centralina con un alimentatore 9 Vdc con uscita USB (non a corredo).
 - Software per la gestione delle scene incluso nel prodotto.
 - Utilizzo consigliato con alimentatore VST DMX.
- Per la programmazione fare riferimento al libretto di istruzioni contenuto nell'astuccio del prodotto.
- Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito internet www.tci.it o contattare il nostro ufficio tecnico.