


Portalámparas para fluorescencia y portacebadores - Ambiente seco

26.422.6109

G13 Portalámparas de fijación automática

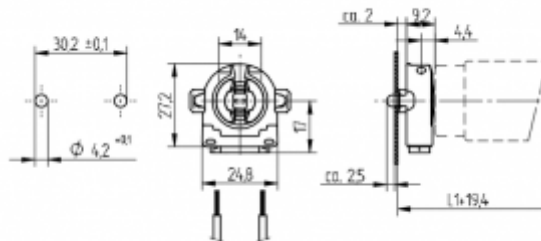

L1 + 19,4: Las medidas recomendadas se refieren a la utilización de un portalámparas con y sin muelle resorte. Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

| Color  | Emb. | Peso | Referencia     |
|--------|------|------|----------------|
| blanco | 500  | 6 g  | 26.422.6109.51 |

Grosor del portalámparas: 9,2 mm

Aprobado: sólo cULus

Cableado: por la base del portalámparas

Pivote de fijación con muelle resorte

Cuerpo: PC

Placa: PBT

- Cada par de portalámparas equipado con muelle resorte permite una tolerancia de juego de 2 mm en la longitud del tubo.
- Instantstart: versión USA y Canada con puente de cortocircuito integrado

|                |  |  |  |  |        |           |              |  |  |                |
|----------------|--|--|--|--|--------|-----------|--------------|--|--|----------------|
| 120°C<br>115°C |  |  |  |  |        |           |              |  |  | 660 W<br>600 V |
|                |  |  |  |  | 18 AWG | 0,5 - 1,1 | INSTANTSTART |  |  |                |