


Portalámparas para fluorescencia y portacebadores - Ambiente seco

26.620.2004

G5 Portalámparas transversal de fijación automática

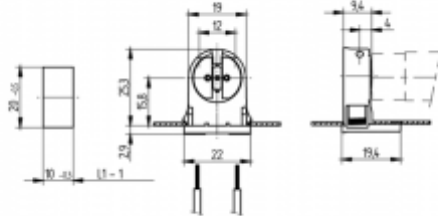

L1-1 Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

| Color | Emb. | Peso | Referencia |
|--------|------|------|----------------|
| blanco | 1000 | 3 g | 26.620.2004.50 |

Aprobado: adicional cULus (120W / 600V)

Altura del centro de la lámpara: 15,8 mm

Fijación rápida

Cuerpo: PC

Placa: PBT

- Para punzonados cerrados: 10 x 20 mm
- Cada par de portalámparas permite una tolerancia de juego de 2 mm en la longitud del tubo

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|--|------------------------------------|-----------|--|
| T 130 | Tm110 | | | | | | |
| | | | | | 18 AWG 0,5 -1,0 mm ² | 0,5 - 1,5 | |