Portalámparas para tubos fluorescentes compactos

26.745.1401

G24 / GX24

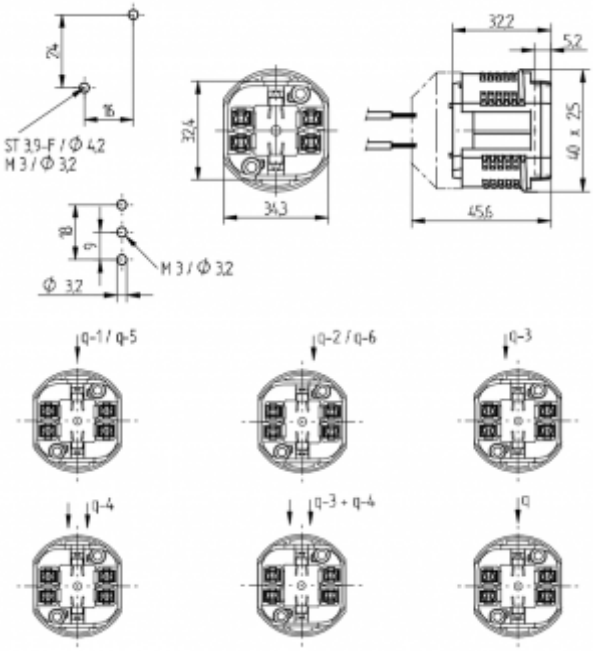

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	250	15 g	26.745.1401.50

Casquillo: q - sin clave*

Aprobado: adicional cULus

Para tubos TC-DEL, TC-TEL

Fijación por tornillo

Einclipsbefestigung

Cuerpo: PBT

- Cubierta roscada
- Fijación por tornillo diagonal, vertical : 2 taladros ø 3,2 mm
- Empotrado de fijación: 2 taladros distancia 16 x 24 mm para tornillos ISO 1207 - M3 o para tornillos autorroscantes ISO 1481 - ST 3,9 - F
- Fijación por tornillo vertical, central: 1 taladro ø 3,2 mm y 2 x ranuras antitorsión
- Empotrado de fijación: 3 taladros 2 x 9 = 18 mm para tornillos ISO 1207 - M3
- Fijación por remache: recomendamos remaches ciegos ø 3,0 mm según DIN 7337 (aluminio / acero, con cabeza plana redonda). Fuerza de extracción máx. 500 N
- *Nota: Las ejecuciones sin clave no cumplen los requerimientos actualmente vigentes de las normas IEC. Por este motivo no disponemos de aprobaciones, basadas en normas IEC.

T 140		0,5 - 1,0 mm²	18 AWG 0,5 - 1,0 mm²

Dokument generiert am: 30.01.14 - 17:06 Uhr