


IP54 direct current electronic drivers
Alimentatori elettronici in corrente continua IP54

Made in Europe

Weight - Peso gr. 68 / 2,39 oz.
Pcs - Pezzi 20

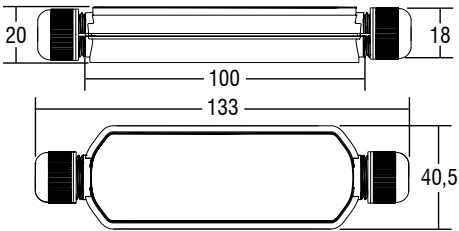

Wiring diagrams - Schemi di collegamento (Max. LED distance at page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

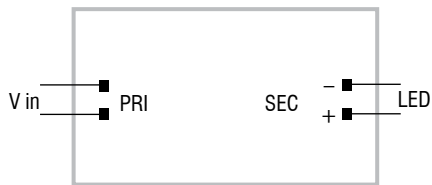


Table of section and cable length - Tabella sezione e lunghezza cavi

Cable Cavo	Nut type Tipo di dado	Rubber Gommino
round Ø 6,2 (0,24") H05VV-F sect. 2x0,75 mm ² / AWG18 round Ø 6,6 (0,25") H05VV-F sect. 2x1 mm ² / AWG17	1	A
round Ø 7,4 (0,29") H05RN-F sect. 2x0,75 mm ² / AWG18 round Ø 7,6 (0,29") H05VV-F sect. 1x1,5 mm ² / AWG15 round Ø 7,8 (0,30") H05SS-F sect. 4x0,75 mm ² / AWG18 round Ø 8 (0,31") H05RN-F sect. 2x1 mm ² / AWG17 round Ø 8 (0,31") H05RR-F sect. 2x0,75 mm ² / AWG18 round Ø 8 (0,31") H05RR-F sect. 2x1 mm ² / AWG17	2	
flat 4,1x6,3 (0,16"x0,24") H05VVH2-F sect. 2x0,75 mm ² / AWG18 flat 4,3x6,6 (0,16"x0,25") H05VVH2-F sect. 2x1 mm ² / AWG17	1	B
unipolar Ø 2,05 (0,08") FEP + FEP sez. 1x0,75 mm ² / AWG18	1	C

Nut type Tipo di dado	
hole - foro Ø 6,5 mm / 0,24"	hole - foro Ø 9 mm / 0,35"
white - bianco	grey - grigio
cod. 488780165A	cod. 488780165
1	2

Rubber Gommino		
hole - foro Ø 6,2 mm / 0,24"	asola - slot 2,5x5,2 mm / 0,09"x 0,20"	4 holes - 4 fori Ø 1,5 mm / 0,05"
white - bianco	transparent - trasparente	yellow - giallo
cod. 488780166	cod. 488780166A	cod. 488780166B
A	B	C