

WHITE OLED 80x80 mm

TCI LED



constant
CURRENT



RoHS
compliance



Made in Japan

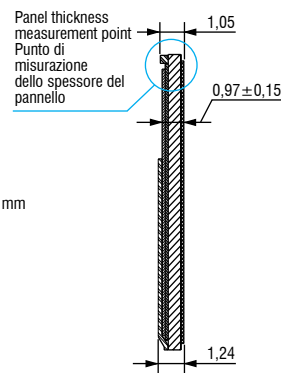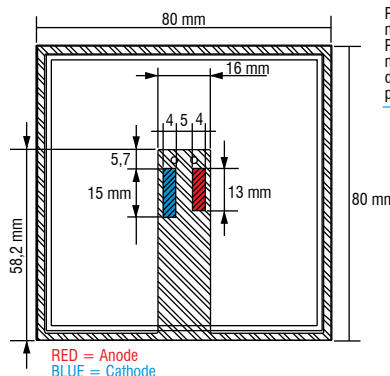

Weight - Peso 0,63 oz. / gr. 18 - Pcs - Pezzi 1

Rated Current Corrente Nominale

210 mA

435 mA

Rated Voltage Tensione Nominale

6,8 V

13 V

Power Potenza

1,4 W

5,65 W

OLED colour Colore OLED

White / Bianco

Reference Norms Norme di riferimento:


EN 55015

Article Articolo	Code Codice	Temp. Colour Colore	Flux lm ⁽¹⁾ (25°C ta)	typ Current (mA)	Typ Voltage (V)	Power (W)	Max. Current (mA)	ta °C	Life Time LT 70 (h)	CRI
WHITE OLED	462603000	3000K	60 lm	210mA	6,8 V	1,4 W	330mA	0...+60	50000 h	>86
WHITE OLED	462603001	4000K	60 lm	290mA	7,2 V	2,1 W	435mA	0...+60	50000 h	>92

⁽¹⁾ The OLED lighting panels are also available with connector (code / FC)


I pannelli OLED sono anche disponibili provvisti di connettore (codice / FC)

Standard optical characteristics - Caratteristiche ottiche standard

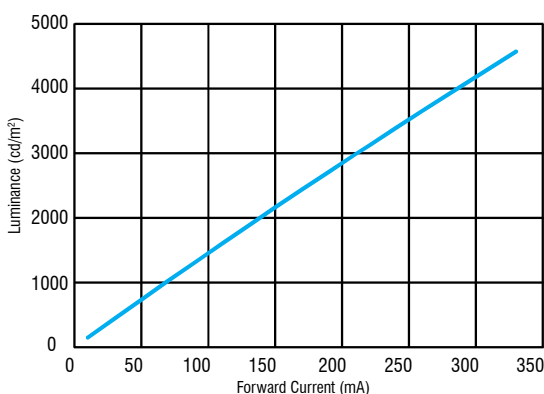

Forward current vs. luminance (ta = 25°C)

Rapporto corrente / luminanza (ta = 25°C)

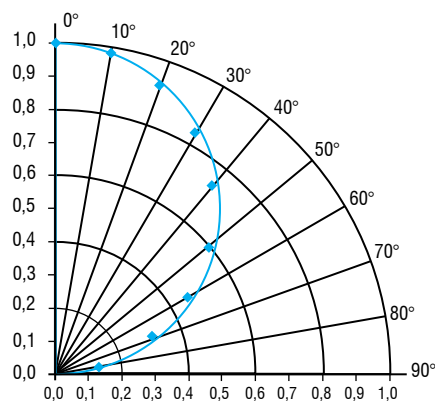

Luminaire flux pattern (If=210mA / ta=25°C)

Distribuzione flusso (If=210mA / ta=25°C)

- Opaque surface.
- Square OLED lighting panel for built-in use.
- Extremely thin and light.
- Dimmable with TCI drivers.
- Colour tolerance within 3 MacAdam.
- Perfect light uniformity.
- Self dissipating.
- OLED lighting panels are not protected against voltage spikes, overloads and short circuits. their maximum performance is guaranteed in combination with TCI drivers only.

- Superficie opaca.
- Pannello OLED quadrato da incorporare.
- Estremamente sottile e leggero.
- Dimmerabile con alimentatori TCI.
- Tolleranza di colore 3MacAdam.
- Perfetta uniformità luminosa.
- Autodissipante.
- I pannelli OLED non sono protetti contro extratensioni, sovrac carichi e cortocircuiti. Le loro massime prestazioni sono garantite unicamente con driver TCI.

7.

OLED Technology
Tecnologia OLED