


# Portalámparas para lámparas de descarga

25.703.2003

PGZ12

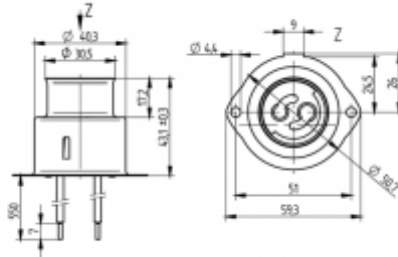

Color	Emb.	Peso	Referencia
---	60	90 g	25.703.2003.10

Hilos: con 2 hilos de encendido, Cu, niquelado, 1,0mm<sup>2</sup>, con manguitos remachados, Aislamiento: PTFE (máx. 250° C) doble aislamiento, ø 3 mm, Longitud del hilo: 550 mm

Para lámparas de descarga CosmoPolis de Philips

Fijación por tornillo

Cuerpo: Cerámica / CrNi

- Conveniente para la instalación en luminarias con clase de protección II según EN 60598-1 2008
- Se tendrá en cuenta de dejar suficiente libertad de movimiento para el cuerpo del portalámpara alojado y los cables, para evitar ejercer fuerza sobre los contactos. (Apalacando el pivote de la lámpara).

T250

3 A  
250 V

