


Portalámparas para fluorescencia y portacebadores - Ambiente seco

26.422.4109

G13 Portalámparas de fijación automática

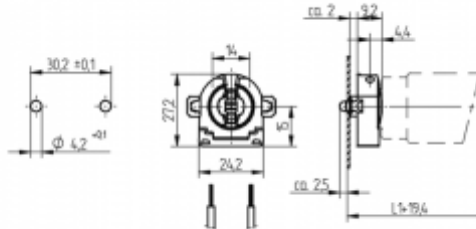

L1 + 19,4: Las medidas recomendadas se refieren a la utilización de un portalámparas con y sin muelle resorte. Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	500	5 g	26.422.4109.50

Grosor del portalámparas: 9,2 mm
 Aprobado: adicional cULus (660W / 600V)
 Cableado: por la base del portalámparas
 Pivote de fijación con muelle resorte

Cuerpo: PC
 Placa: PBT

- Cada par de portalámparas equipado con muelle resorte permite una tolerancia de juego de 2 mm en la longitud del tubo.

T 130	Tm110	U out 500 V						18 AWG 0,5 - 1,0 mm ²		0,5 - 1,1	
-------	-------	----------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	-----------	--