


Portalámparas para fluorescencia y portacebadores - Ambiente seco

26.620.2001

G5 Portalámparas transversal de fijación automática

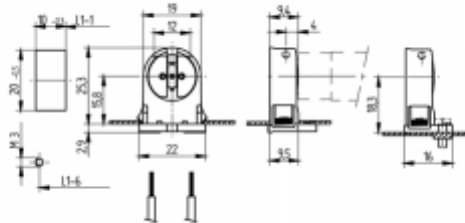

L1-1 / L1-6: Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	1000	3 g	26.620.2001.50

Aprobado: adicional cULus (120W / 600V)

Altura del centro de la lámpara: 15,8 / 18,3 mm

Pie de fijación automática por tornillo

Cuerpo: PC

Placa: PBT

- Para punzonados cerrados: 10 x 20 mm
- Cada par de portalámparas permite una tolerancia de juego de 2 mm en la longitud del tubo

T 130	Tm110						
					18 AWG 0,5 -1,0 mm ²	0,5 - 1,5	