


Portalámparas para fluorescencia y portacebadores - Ambiente seco

26.620.2006

G5 Portalámparas transversal de fijación automática

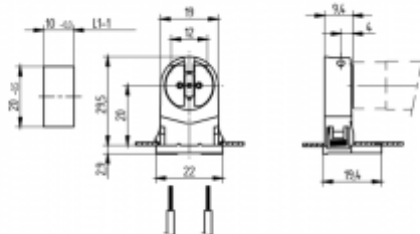

L1-1 Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	1000	3 g	26.620.2006.50

Aprobado: adicional cULus (120W / 600V)

Altura del centro de la lámpara: 20 mm  
Fijación rápida

Cuerpo: PC  
Placa: PBT

- Para punzonados cerrados: 10 x 20 mm
- Cada par de portalámparas permite una tolerancia de juego de 2 mm en la longitud del tubo

T 130	Tm110						
					18 AWG 0,5 -1,0 mm <sup>2</sup>	0,5 - 1,5	