


Portalámparas para fluorescencia y portacebadores - Ambiente seco

26.640.2002

G5 Portalámparas de fijación automática

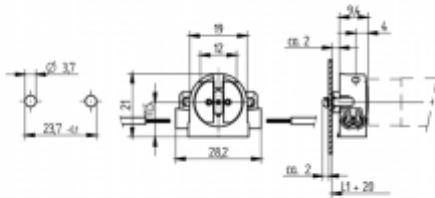

L1 +20: Las medidas recomendadas se refieren a la utilización de un portalámparas con y sin muelle resorte. Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	1000	3 g	26.640.2002.50

Aprobado: adicional cURus (120W / 600V)

Cableado: Cableado lateral

Pivote de fijación con muelle resorte

Cuerpo: PC

Placa: PBT

- Cada par de portalámparas equipado con muelle resorte permite una tolerancia de juego de 2 mm en la longitud del tubo.

T 130	Tm110					18 AWG 0,5 -1,0 mm <sup>2</sup>		0,6 - 1,0	
-------	-------	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------	--